




Ein attraktives Universum schaffen! Dynamisch Blicke fangen für Ihre MICE-Aktivitäten - der geodätische Dome bezaubert mit 30 m² igituesker Raumerfahrung.

Schwedter Strasse 34a
D-10435 Berlin
www.zendome.de


T +49 (0) 30 47 37 76-0
F +49 (0) 30 47 37 76-29
info@zendome.de

ZENDOME GmbH

AUFSICHT:

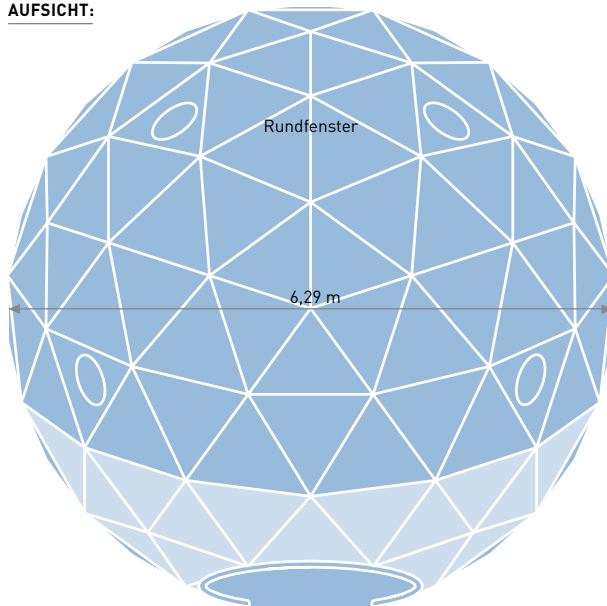

ANSICHT:

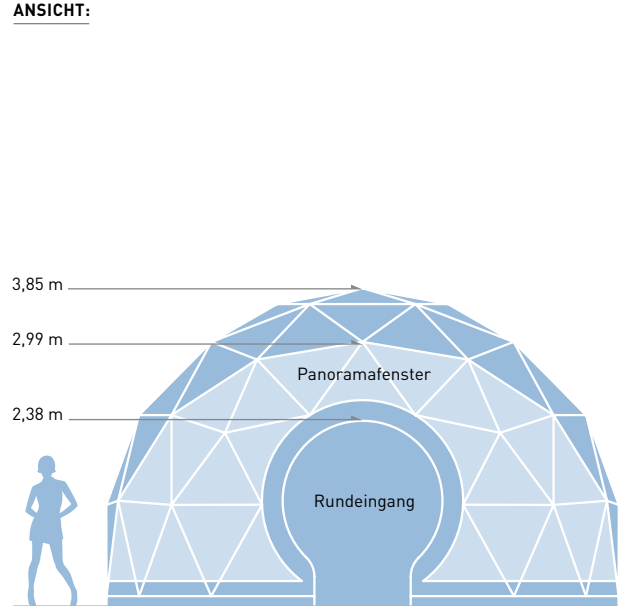

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	6,29 m
Kuppelhöhe	3,85 m
Grundfläche	30 m ²
Oberfläche	66 m ²
Innenraumvolumen	70 m ³

EINGANGSSITUATION

Rundeingang	1 / optional 3
Lichte Eingangsbreite (Rundeingang ohne Tür unten)	1,10 m
Rundeingangsbreite mittig	2,44 m
Rundeingangshöhe	2,38 m
Membraneneingang	3
Feste Tür (optional):	
Eingangshöhe mit Tür	1,90 m
Eingangsbreite mit Tür	1,00 m
Türflügel	1

FENSTERSITUATION

Rundfensteröffnungen	4
Rundfestereinsätze (transparent oder weiß)	4
Lüftungsöffnungen oben	-
Heizungs- / Klimaöffnung	1
Höhe Panoramafenster	2,99 m

MATERIAL & DETAILS

Anzahl der unterschiedlichen Stangenlängen	5
Minimale Stangenlänge	1040 mm
Maximale Stangenlänge	1254 mm
Durchmesser der Stangen	25 mm
Materialstärke Stangen	2,0 mm
Anzahl der Gerüstfüße	15
Membranmaterial	Polyestergewebe (PVC-beschichtet)

SICHERHEIT

Windlasten (Staudruck q = kN/m ² nach DIN 4112)	0,5
Staudruck entspricht (Beaufort)	11 / orkanartiger Sturm
Traglasten (Bitte Traglastvorgaben beachten)	300 - 400 kg
Anzahl der Traglastpunkte	6 - 16

LADEPARAMETER

Gerüst	328 kg
Gerüstfüße	36 kg
Membrane	50 kg
Rundeingang	23 kg
Tür	77 kg
Komplett	514 kg

LOGISTIK- UND LAGERSYSTEM (OPTIONAL)

Anzahl der Gerüststrungen	1
Maße Gerüststrunge (L x B x H)	1,97 x 0,87 x 1,14 m
Gewicht/Volumen Gerüststrunge	250 kg/2,00 m ³
Anzahl der Membranboxen	1
Maße Membranbox (L x B x H)	1,15 x 1,84 x 1,14 m
Gewicht/Volumen Membranbox	120 kg/2,20 m ³
Transportkiste Rundbogen (bis zu drei Rundbögen)	2,00 x 0,80 x 0,30 m
Gewicht/Volumen Transportkiste Rundbogen	40 kg/0,48 m ³
Transportkiste Tür (jeweils eine Tür)	2,14 x 1,23 x 0,30 m
Gewicht/Volumen Transportkiste Tür	20 kg/0,80 m ³
Komplett	430 kg/5,48 m ³
ZENDOME mit Rungen komplett	944 kg/5,48 m ³
Lademeter	3,2

AUF- UND ABBAU

Aufbauzeit	3 - 4 h
Abbauzeit	1 - 2 h
Teamgröße (Pax)	2 - 3
Coaching (Tage)	1
Autokran Höhe / Ausleger	-

ZENDOME PLUG-IN

Abmessungen	4 x 2,5 cm
Anzahl bei voller Nutzung des Gewichts (25 kg)	16
Anzahl bei voller Nutzung des Gewichts (50 kg)	6

*nach angegebenem Standard Produktpaket (Rundeingang...)

HINWEISE:

- Die Aufbauzeiten beziehen sich auf den Einsatz eines erfahrenen Teams. Bei Erstaufbau ist eine erhöhte Aufbauzeit einzukalkulieren.
- Je nach Aufstellort und örtlichen bauaufsichtlichen Bedingungen können Auflastgewichte notwendig werden.
- Die Werte können bedingt durch Materialeinsatz, Konstruktion und Produktionsprozesse abweichen. Alle Längen, Gewichts- und Volumenangaben sind als ca.-Werte zu betrachten